

43.555.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.555.1018 (36.19015)

Tanımı Çapı 600 mm, su borusunun açığındaki kısmının cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılması

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1522,36	0,00	0,00
2025-Kasım	1506,71	0,00	0,00
2025-Ekim	1471,25	0,00	0,00
2025-Eylül	1428,40	0,00	0,00
2025-Ocak	1229,51	0,00	0,00
2024	929,38	0,00	0,00
2023-2	575,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	392,10	0,00	0,00
2022-3	246,28	0,00	0,00
2022-2	200,15	0,00	0,00
2022-1	190,55	0,00	0,00
2021	123,45	0,00	0,00
2020	101,18	0,00	0,00
2019	87,68	0,00	0,00
2018	69,71	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

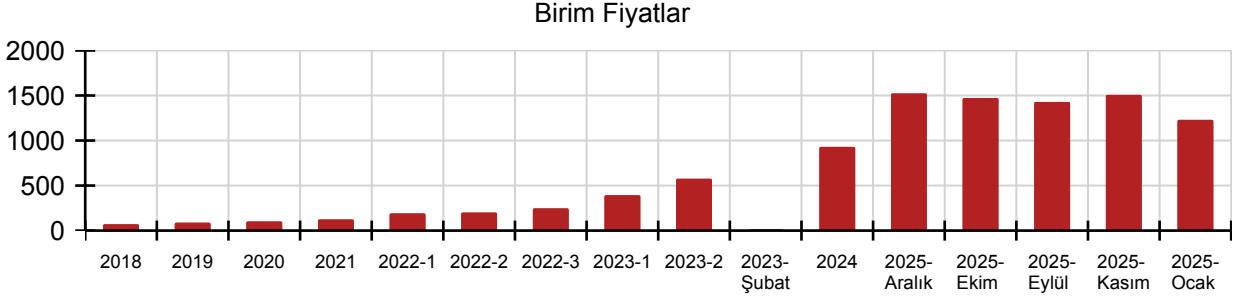

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, döşenmiş borunun (Ø600 mm) etrafına sarılmak üzere, yuvarlak şekilde fabrikasınca özel olarak hazırlanmış 3 cm kalınlıkta cam yününün sarılması, üzerinden sicimle spiral şekilde bağlanması, bunun üzerine bitüm veya emsali tecrit maddesine batırılmış, kanaviçenin 33 cm eninde şeritler halinde kesilerek ve bu şeritler birbiri üzerine 5 cm binecek şekilde helozonik olarak sarılması, kanaviçe üzerinden 2 mm çapında galvanizli telle, tel araları 10 cm'den fazla olmamak üzere spiral şeklinde sarılarak bağlanması suretiyle her çeşit borunun dona karşı korunması için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, açıktaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının 1 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Açıktaki su borularının dış yüzeyine cam yünü ve kanaviçe ile izolasyon yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.555.1018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.480.1803	04.278/3F	Galvanizli tel	kg	0,570000
40.120.1515		Bitüm doyurulmuş pamuklu kanaviçe	m ²	2,680000
40.120.1561		Isı yalıtımında kullanılan plaka (1. dinamik sertlikte ısı iletkenlikhesap değeri ?0,40 W/mk, 30 kg/m ³ yoğunluğunda, 3 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu)	m2	2,020000
40.120.1404	04.764/İB	Sicim	kg	0,057000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.