

43.501.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.501.1121 (36.020A/43)

Tanımı Çapı 150 mm (6" - 165,1 mm, et kalınlığı: 4,0 mm) çelik boru başlarının kaynakla bağlanması
(Boru bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 499,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 493,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 482,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 467,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 404,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 308,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 190,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 124,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 89,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 72,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 63,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 40,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 33,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 28,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 23,30 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

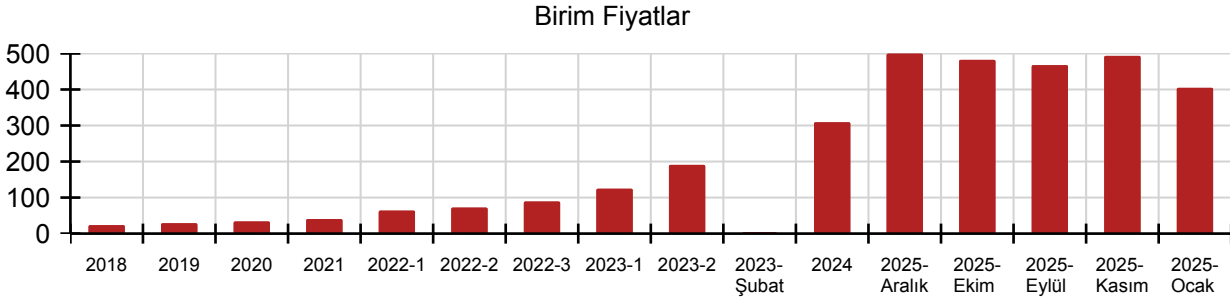

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø150 mm, et kalınlığı: 4,0 mmolan, spiral veya boyuna düz dikişli boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzey kaplamalarının kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), yüzey kaplamalarında hasarlı kısımlar varsa tamir edilmesi, kaynakla bağlantı içingerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uçlarının temizlenmesi ve eğik kısımlar ile daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, döşeneceği hendek içinde veya dışında boru uçlarının kaynak yapılacak şekilde tamolarak uç uca getirilmesi, çelik boru başlarının boru et kalınlığına göre kaynak yapılarak birleştirilmesi, kaynak sonrası çapakların vefazlılıkların alınması için tornalanması ve kaynak yapılmış bölgenin malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çelik boru ve bağlantı elemanlarının başlarının kaynakla bağlanmasının 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutlarına, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen çelik boru hattında, boru ve bağlantı elemanlarının kaynaklayıpılan baş bağlamaların adet cinsinden miktarıdır. Not: 1) Boru ve boru bağlantı elemanlarının başlarının tamamen veya kısmen hendek içinde veya dışında bağlanması fiyatları değiştirmez. Hendek içinde kaynak yapılabilmesi için başın yan ve alt kısımlarında yapılan fazla hafriyat işçiliği de bu bedellere dâhil olup ayrıca bir bedel verilmaz. 2) Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.501.1121 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|--------|----------|
| 10.160.1035 | 04.122 | Elektrot (3.25-4 mm çapında) (TS 563) | Adet | 4,000000 |
| 40.110.3221 | 03.600 | Dizel Motoru ve Jeneratörü ile Komple Kaynak Makinesi (25 HP) | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1021 | 01.021 | Kaynakçı ustası | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1069 | 01.507/1 | Birinci sınıf usta yardımcısı | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1049 | 01.221 | Borucu usta yardımcısı | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.