

55.116.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 55.116.1509

Tanımı Barajlarda idarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile dökülen ve vibratörle dövülen betonarme betonu

Birimi m³

Kurum Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3827,85	0,00	0,00
2024	2902,56	0,00	0,00
2023-2	1789,25	0,00	0,00
2023-1	1194,29	0,00	0,00
2022-3	818,15	0,00	0,00
2022-2	602,21	0,00	0,00
2022-1	602,21	0,00	0,00
2021	389,39	0,00	0,00
2020	323,33	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

55.116.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

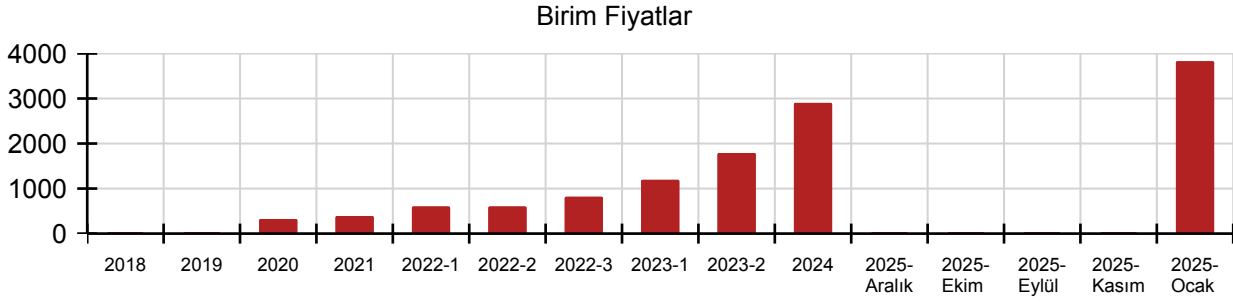

Yapım Şartları

TARİF: Poz 55.116.1502 'deki şartlar altında İdarece istenilen dozda kum ve gravye kullanılarak betoniyerle karıştırılan, beton tulumbası ile işin gerektirdiği basınç altında dökülen ve vibratörle sıkıştırılan beher

metreküp betonarme betonu fiyatı. m3
ÖLÇÜ: Projelerdeki boyutlar üzerinden.

55.116.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Kum (zayiatıyla)		
55.108.1011		Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması	m³	0,500000
		Çakıl (zayiatıyla)		
55.108.1011		Kargir, beton ve betonarme için kum ve gravye hazırlanması	m³	0,740000
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m³	0,135000
		Betonun imâli ve yerine konması:		
		İşçilik:		
55.103.1126		Otomatik beton santralinin 1 saatlik ücreti, (1000 litre kapasiteli 50 m³/saat komple)	Saat	0,050000
55.103.1041		Komple kompresörle çalışan vibratörün 1 saatlik ücreti	Saat	0,060000
		Bakım ve sulama karşılığı:		
55.108.1031		Motorlu tulumba ile su hazırlanması	m³	0,400000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma ve eski beton yüzünün yeni döküm için hazırlanması karşılığı:		
		Truc-mixerle taşıma karşılığı:		
		Taşınması (0,01453 K)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.