

KGM/2641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/2641

Tanımı Elenmiş malzeme ile sanat yapıları temel tabanına beton yol ve tretuvar alarına kum, çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yollarında kum, çakıl dolgu yapılması

Birimi m³

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	459,19	0,00	0,00
2025-Kasım	453,44	0,00	0,00
2025-Ekim	443,50	0,00	0,00
2025-Eylül	429,94	0,00	0,00
2025-Ocak	371,64	0,00	0,00
2024	282,80	0,00	0,00
2023-2	175,00	0,00	0,00
2023-1	116,66	0,00	0,00
2022-3	82,64	0,00	0,00
2022-2	67,06	0,00	0,00
2022-1	59,08	0,00	0,00
2021	37,64	0,00	0,00
2020	31,46	0,00	0,00
2019	26,88	0,00	0,00
2018	21,59	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

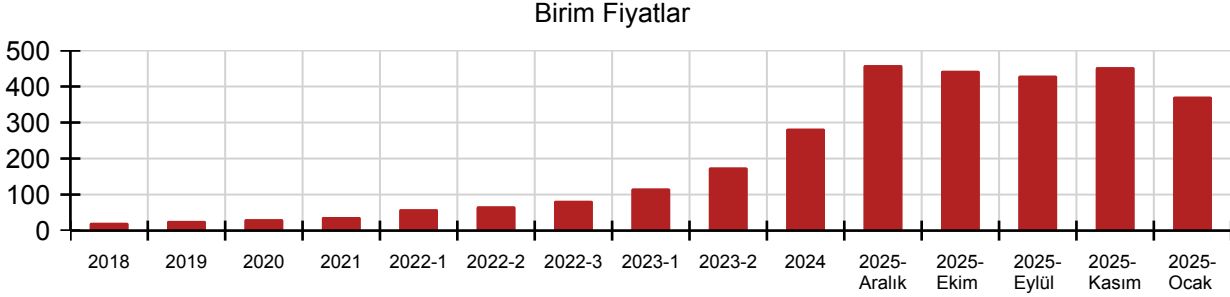

Yapım Şartları

İdarece gerekli görülen sanat yapılan ve köprü temellerinin, beton yol ve tretuvarların altlarına ve büzlü veya kuru drenaj hendekleri ile her türlü sanat yapısı yanlarına İdarece istenilen veya projesine ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara uygun olarak; elenmiş kum ve/veya çakıllı malzeme ile gerekli görüldüğü kadar sulama ve tokmaktama yapılmak suretiyle kum, çakıl tabakası veya dolgusu teşkili.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, elenmesi, vasıtalarla yüklenmesi, iş başında boşaltılması, figüre edilmesi, figüre yerinden yüklenmesi, kullanılacağı yere taşınması, boşaltılması, suyun iş başında temini, hazırlanmış taban üzerine veya her çeşit sanat yapısı ile büz yanlarına kum ve çakılın; tabakalar halinde serilmesi veya doldurulması, sulanması ve tokmaklanarak sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Kum ve çakılın iş başına taşınması ile gerekirse drenaj amaçlı kum ve çakılın araştırma raporları doğrultusunda yıkanması.

Ölçü:

İmalata giren kum ve çakılın, kullanılmadan Önceki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2641'deki "Elenmiş Malzeme ile Sanat Yapılan ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kum, Çakıl Tabakası Serilmesi ve Drenaj Hendekleri ile Her Türlü Büz Yanlarında Kum, Çakıl Dolgu Yapılması" n birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

(1) Figüre istenilen yerde ve boyutta olacaktır.

(2) Yüklenici figüreyi, Yapı Denetim Görevlisi teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

KGM/2641 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.009		Makina ile elenmiş kum-çakıl (gronölometrik) hazırlanması	m ³	1,000000
		Yerine Koyma, Serme, Sulama ve Tokmaktama, Su ve Suyun Taşınması Bedeli karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,550000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.