

KGM/60.033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/60.033

Tanımı 2 mm kalınlılığındaki galvanizli sacdan tehlikeli viraj yön levhası yapılması [T-33b (60x180 cm) levhası]

Birimi Adet

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3444,65	0,00	0,00
2025-Kasım	3393,25	0,00	0,00
2025-Ekim	3321,14	0,00	0,00
2025-Eylül	3253,65	0,00	0,00
2025-Ocak	2871,00	0,00	0,00
2024	2285,90	0,00	0,00
2023-2	1656,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1219,15	0,00	0,00
2022-3	996,49	0,00	0,00
2022-2	928,09	0,00	0,00
2022-1	672,70	0,00	0,00
2021	389,05	0,00	0,00
2020	278,24	0,00	0,00
2019	248,30	0,00	0,00
2018	193,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

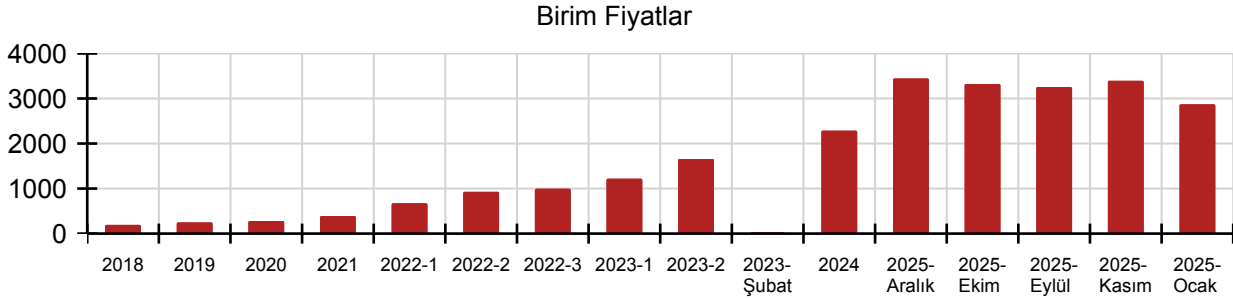

Yapım Şartları

Trafik İşaretleri El Kitabı ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde. 2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan tehlikeli viraj yön levhası yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

2 mm kalınlığındaki galvanizli sacın; iş başında temini, projesine göre kesilmesi, delik yerlerinin delinmesi, bükülmesi, çapakların temizlenmesi, atölye veya fabrikadaki her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, şablon ve malzeme zıyâtı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Reflektif malzemenin iş başında temini ve yapıştırılması.

Ölçü:

2 mm kalınlığındaki galvanizli sacdan yapılan tehlikeli viraj yön levhasının sayılan adet olarak miktarıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.033'deki "2 mm Kalınlığındaki Galvanizli Sacdan Tehlikeli Viraj Yön Levhası Yapılması [T-33 b (60 x 180 cm) Levhası]" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.033 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	24,227000
		Şablon ve her türlü atölye giderleri karşılığı:		
10.200.1301	04.276	Sıcak daldırma galvanizli düz sac (TS 822)	kg	3,634000
		Galvanizli sacın kesilmesi, deliklerin delinmesi ve çapakların temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	1,900000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	1,900000
		Levhaların işyerindeki yatay ve düşey taşınması, Yüklmesi ve boşaltılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000
KGM/03.538/2		Kamyonun 1 saaik ücreti (120 HP gücünde, 7 ton kapasiteli)	Saat	0,240000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.