

48.150.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 48.150.2006

Tanımı Saha betonu ve beton yollarda büzölme derzi yapılması

Birimi m

Kurum Milli Savunma Bakanlığı

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	165,31	0,00	0,00
2025-Kasım	163,86	0,00	0,00
2025-Ekim	160,55	0,00	0,00
2025-Eylül	156,80	0,00	0,00
2025-Ocak	137,59	0,00	0,00
2024	101,58	0,00	0,00
2023-2	64,28	0,00	0,00
2023-1	44,59	0,00	0,00
2022-3	33,14	0,00	0,00
2022-2	29,58	0,00	0,00
2022-1	24,51	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.150.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

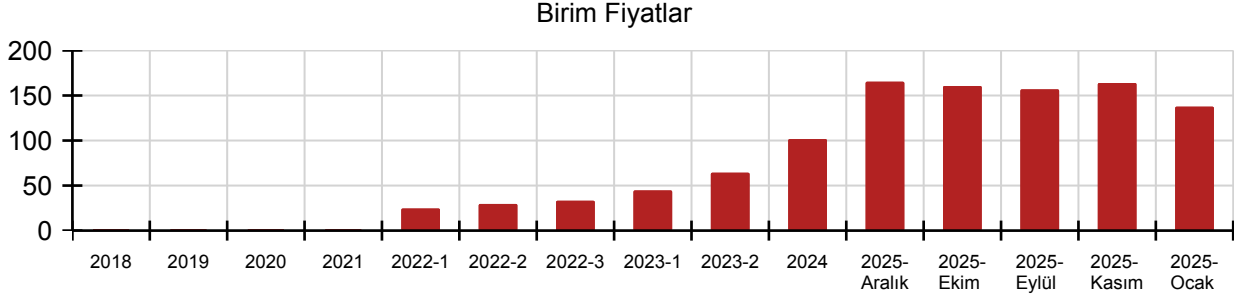

Yapım Şartları

3x4 m ebadında alanlar halinde dama şeklinde (bir boş, bir dolu) dökülen saha veya yol betonunun kenarlarının mala ile pahlanması, boş gözlerere dökülen beton pirizini almadan eski betonla olan ara kesitine T50'lik profil sokularak, onaylı projesindeki detaya göre 50 mm derinlik ve 6 mm kalınlıkta derz teşkil edilmesi, derzin içine uygun çaplı polietilen fitilin sıkıca yerleştirilmesinden sonra üzerine UV dayanımlı poliüretan esaslı mastik ile doldurulması için gerekli her türlü malzeme ve zayıyatı, işçilik, alet ve edevat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil 1 m fiyatıdır.

Ölçü: Proje üzerinden uygulama yapılan büzülme derzi uzunluğu hesaplanır. Not:

- 1) Derz derinliği beton kalınlığının 1/3 ile 1/4 'ü arasında olmalıdır.
- 2) Derz genişliğinden % 30 daha fazla çaplı derz dolgu fitili seçilir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

48.150.2006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		(uygun çaplı derz dolgu fitili karşılığı)		
		İşçilik		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.