

43.696.1172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.696.1172

Tanımı Çamur yoğunluk ölçer setinin (Havuzla saplama tip) yerleştirilmesi (Çamur yoğunluk ölçer seti bedeli dahil)

Birimi AD

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	181450,31	0,00	0,00
2025-Kasım	161770,76	0,00	0,00
2025-Ekim	162277,24	0,00	0,00
2025-Eylül	157569,44	0,00	0,00
2025-Ocak	140103,75	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

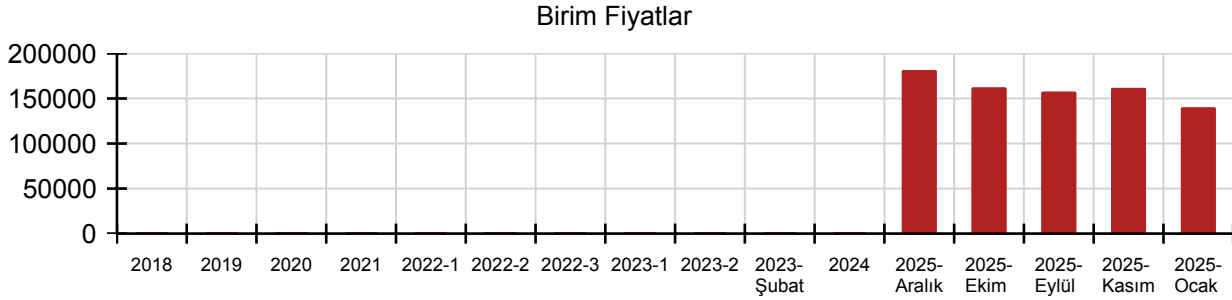

Yapım Şartları

TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun, probu otomatik temizleme sistemine haiz, sens örü ISO 7027/EN 27027'e uygun olarak optik prensiple çalışan ve ortamdaki kirliliklerden ve LED'lerin yaşlanmasından kaynaklanan etkileri elimine etmek üzere dört huzmeli pulslu optik sistem olarak tasarlanmış, ölçüm sensörü, yeterli uzunlukta kablo, montaj armatürü, diğer montaj elemanları ve transmitter ünitesinden oluşan, atık suya dayanıklı malzemeden üretilmiş, en az IP68 koruma sınıfında, Notta belirtilen teknik özelliklere uygun, 4 mA - 20 mA sinyal çıkışlı, ölçüm değerlerinin PLC-SCADA sistemine aktarılmasına uyumlu, güç ve sinyal kablo ve aksesuarları dahil, çamur yoğunluk ölçer setinin kalibrasyonunun yapılarak yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çamur yoğunluk ölçer setinin kalibrasyonu yapılarak yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Sensör özellikleri: Ölçüm aralığı: 0,1 - 50 g/l ya da 0 - %5 katı madde, Dalga boyu: 860 nm, (± 30 nm) Koruma sınıfı: IP 68 Çalışma sıcaklığı: -5 - +50 °C Çalışma basıncı: maksimum 6 bar Transmitter özellikleri; Transmitter ünitesi saha koşullarında problemsiz çalışabilmesi için saha tipi min. IP 65 koruma sınıfında olacaktır. Cihazın geniş ve okunaklı göstergesi olmalı, alarm veya hata durumunda hata sinyali vermelidir. Transmitter minimum programlama ihtiyacı gerektirmelidir. Cihaz ile birlikte Türkçe ya da İngilizce kullanım kılavuzları temin edilmelidir. Transmitter farklı enstrüman cihazlarının bağlanabileceği çok kanallı yapıda da olabilir. Bu şekilde bir transmitterin kullanılması durumunda, aynı mahalde bulunmak ve bağlanacak enstrümanların tamamıyla uyumlu olmak koşuluyla farklı enstrümanlar için tek bir transmitter kullanılabilir. Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1172 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.150.1172		Çamur Yoğunluk Ölçer Seti (Havuzda Daldırma Tip)	Adet	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	4,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.