

## KGM/14.001/K-A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/14.001/K-A</b>
<b>Tanımı</b>	El ile Yumuşak Toprak Kazılması ve Kullanılması (Yarma ve Yan Ariyet Dolguya Gidecek Kazılarda)
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	521,94	0,00	0,00
2025-Kasım	517,45	0,00	0,00
2025-Ekim	504,68	0,00	0,00
2025-Eylül	488,95	0,00	0,00
2025-Ocak	422,56	0,00	0,00
2024	318,05	0,00	0,00
2023-2	193,76	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	130,24	0,00	0,00
2022-3	85,69	0,00	0,00
2022-2	66,81	0,00	0,00
2022-1	65,55	0,00	0,00
2021	43,58	0,00	0,00
2020	35,95	0,00	0,00
2019	30,66	0,00	0,00
2018	24,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/14.001/K-A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

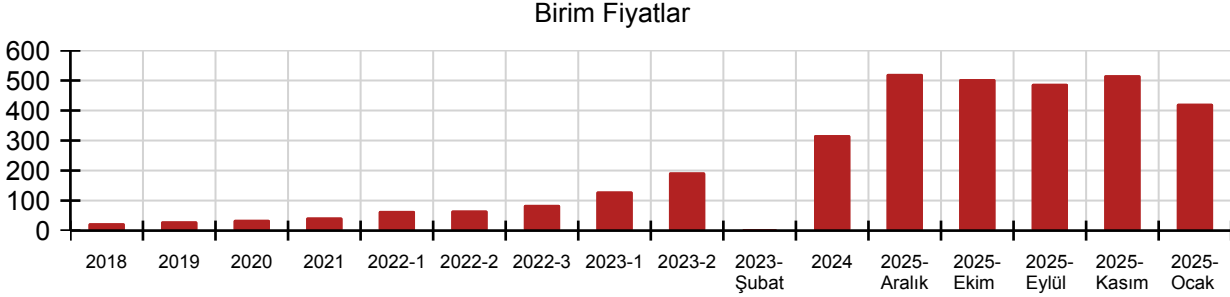

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yarmadan dolguya gidecek kazılarda el ile yumuşak toprak kazılması ve kullanılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı sahalarında el ile temizleme, sökme ve kazı yapılması, kazı malzemesinin vasıtalarla yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilmesi, düzeltilmesi ve kazı boşluklarının doldurulması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Yarmadan dolguya gidecek kazının nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, kazı yerinde yapılan "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri, KGM/18.190 dışındaki mevcut yapıların yıkma ve sökme işleri, kazılmış malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yaptırılan "Sulama ve Sıkıştırma" işleri, dolgu altındaki mevcut yol yüzeyinin sürülerek veya sökülerek kabartılması ile dolgu tabanında yapılacak sulama ve sıkıştırma işleri.

Ölçü:

Yarmadan dolguya gidecek malzemenin kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden miktardır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.001/K-A'daki "El İle Yumuşak Toprak Kazılması ve Kullanılması (Yarmadan Dolguya Gidecek Kazılarda)" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:

(1) Yol tesviye işlerine ait her cins ve klastaki toplam kazı miktarının 500 m<sup>3</sup>'ü aşması halinde, 500 m<sup>3</sup>'ü aşan miktar için kazı ne ile yapılırsa yapılsın makineli kazı birim fiyatları uygulanacaktır. Toplam kazı miktarı 500 m<sup>3</sup>'den az olduğu takdirde, kazının el ile yapılan miktarı için "El ile Kazı Birim Fiyatı" makine ile yapılan miktarı için ise "Makine ile Kazı Birim Fiyatı" uygulanır.

(2) Bu fiyat görülen lüzum üzerine İdarenin izni ile depodan veya dolgudan diğer bir dolguya götürülen her nevi zemin röprizine de uygulanır.

(3) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı kesimlerin (makinenin giremediği, girmesine izin verilmeyen veya ulaşımın sağlanamadığı iş mahallerinde) Yapı Denetim Görevlisi tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtilmek ve İdarenin onayı alınmak kaydıyla bu birim fiyat uygulanır.

## KGM/14.001/K-A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazılması:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Yükleme, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
		Serilmesi, Düzeltilmesi ve Kazı Boşluklarının Doldurulması:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		100 metreye taşıma: 0,0046 K		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,004600
		Not:		
		1-Yol tesviye işlerine ait her cins ve klastaki toplam kazı miktarının 500 m <sup>3</sup> ü aşması halinde, kazı ne ile yapılırsa yapılsın makineli kazı birim fi		
		Not (2)' nin (b)'si uygulanacaktır.		
		2- Bu fiyat, görülen lüzum üzerine İdarenin depodan veya imladan diğer bir imlaya götürülen her nevi zemin röprizine de uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.