

## KGM/14.022/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/14.022/2</b>
<b>Tanımı</b>	Makine ile Ağaç Kesme ve Sökme (30-50 cm çapında)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	360,95	0,00	0,00
2025-Kasım	354,08	0,00	0,00
2025-Ekim	348,19	0,00	0,00
2025-Eylül	338,04	0,00	0,00
2025-Ocak	291,84	0,00	0,00
2024	225,76	0,00	0,00
2023-2	144,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	103,29	0,00	0,00
2022-3	81,54	0,00	0,00
2022-2	70,19	0,00	0,00
2022-1	53,40	0,00	0,00
2021	32,46	0,00	0,00
2020	27,84	0,00	0,00
2019	23,89	0,00	0,00
2018	19,58	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/14.022/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

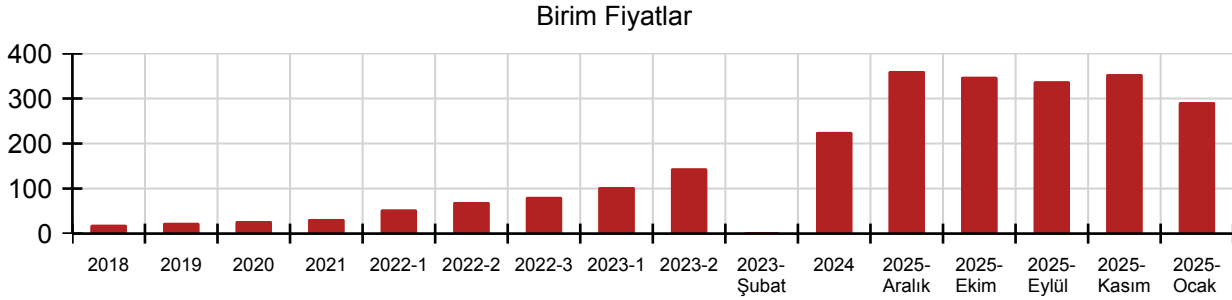

### Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara göre, İdarece kesilmesi istenilen, yerden 1 m yükseklikteki çapı 30 cm'den 50 cm'ye kadar olan ağaçların makine ile kesilmesi, köklerinin sökülmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Yerden 1 m yükseklikteki çapı 30 cm'den 50 cm'ye kadar olan ağaçların; kesilmesi, köklerinin sürmeyecek şekilde sökülmesi, ayıklanması, biçilmesi, vasıtalara yüklenmesi, Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere nakli, boşaltılması, istifi, Orman İdaresine, mal sahibine veya İdareye teslimine kadar muhafazası, yerlerinin temizlenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

**Ölçü:**

Kesilerek kabul edilen ağaçların sayılan adet olarak miktarıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.022/2'deki "Makine İle Ağaç Kesme ve Sökme (30-50 cm Çapında)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

**Not:**

Çap tespitinde; yerden 1 m yükseklikteki çap (Ağaç 1 m'den önce dallara ayrılıyorsa bunların en kalınının çapı) esas alınacaktır.

## KGM/14.022/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kesme, Kök Sökme, Parçalama, Temizleme, İnşaat Sahası Dışına Nakil, İstif, Muhafaza vs. karşılığı:		
03.511		Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,045000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.