

15.260.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	15.260.1014 (Y.18.461/059B)
Tanımı	2 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembran ile su yalıtımı yapılması
Birimi	m ²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	684,30	0,00	0,00
2025-Kasım	678,76	0,00	0,00
2025-Ekim	667,76	0,00	0,00
2025-Eylül	654,69	0,00	0,00
2025-Ocak	561,15	0,00	0,00
2024	441,93	0,00	0,00
2023-2	284,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	196,73	0,00	0,00
2022-3	149,45	0,00	0,00
2022-2	142,33	0,00	0,00
2022-1	115,94	0,00	0,00
2021	68,60	0,00	0,00
2020	52,95	0,00	0,00
2019	45,78	0,00	0,00
2018	38,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.260.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

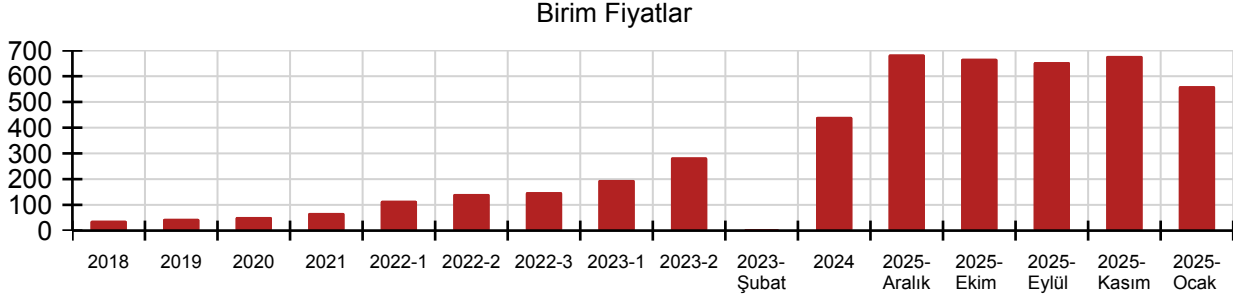

Yapım Şartları

Onaylanmış detay projesine uygun, yalıtım yapmaya hazırlanan yüzeyin temizlenmesi, 2 mm kalınlıkta, TPO esaslı, (UV dayanımlı, donatılı) jeomembranın ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek ısıtılacakla yapıştırılması, inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zayıatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.

Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.

Not: Yalıtım örtüleri için gerekli koruma tedbirleri alınmalı ve bedelleri kendi pozundan ödenmelidir.

15.260.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.330.6073	04.632/09C	2 mm kalınlıkta, JEOMEMBRANLAR (TS EN 13956, TS EN 13967)	m²	1,050000
		(Zaiyat dahil)		
10.160.1030	04.112	Elektrik enerjisi	kWh	0,200000
		İşçilik :		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,400000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		(İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.