

## KTB.80.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** KTB.80.4001

**Tanımı** Taş yüzeylerinde oluşan kılcal çatlakların enjeksiyon yöntemi ile sağlamlaştırılması.

**Birimi** m

**Kurum** Kültür Bakanlığı

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1731,13	0,00	0,00
2025-Kasım	1716,35	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1406,68	0,00	0,00
2024	1029,78	0,00	0,00
2023-2	636,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	450,88	0,00	0,00
2022-3	305,46	0,00	0,00
2022-2	246,71	0,00	0,00
2022-1	236,23	0,00	0,00
2021	156,64	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.80.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

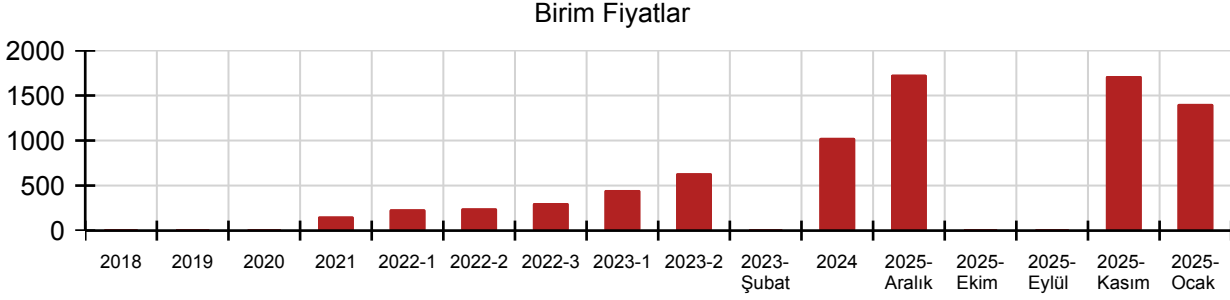

### Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı

Teknik Tanımı: İdare denetiminde mütehassis ustalarca döşeme, basamak ve duvar vb. yerlerde mevcut taşlarda bulunan ince çatlakların su ile küçük el aletleri, fırça, tülbent bezi vb. yardımıyla çevreye zarar vermeden itina ile temizlenerek tozlardan arındırılması, çatlakların ön yüzleri cam macunu ile boydan boya kapatılarak enjekte edilecek karışımın akmasının önlenmesi, epoksi malzemenin karıştırılarak enjeksiyondan geçecek kıvama getirilmesi, çatlaklara itina ile enjekte edilmesi, tamamen doldurulan çatlaklarında epoksinin donması sonrasında ıslak fırça ile yüzeylerin temizlenmesi işlemi için gerekli bütün malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 m fiyatı .....TL. dir.

ÖLÇÜ: İşlem yapılan kılcal çatlaklar metre cinsinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KTB.80.4001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	2,000000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,023000
10.300.2155	04.379/H05	Epoksi esaslı (iki bileşenli) yapıştırıcı ve tamir harcı (TS EN 1504-3)	kg	0,180000
04.V39		Eldiven	Adet	0,100000
04.V40		Fırça	Adet	0,100000
04.V42/04A22		Tülbent Bezi	m <sup>2</sup>	1,000000
04.V61/10		Cam macunu	kg	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.