# 15.341.2044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **15.341.2044** |
| Tanımı | Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı < 0.035 W/(m.K) olan), 10 cm kalınlıkta (XPS levhalar yüklenebilen) levhalar ile yatayda (geleneksel gezilebilir teras çatı vb.) ısı yalıtımı yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | İnşaat (Yapı İşleri) |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 598,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 558,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 561,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 544,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 492,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 364,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 275,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.341.2044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

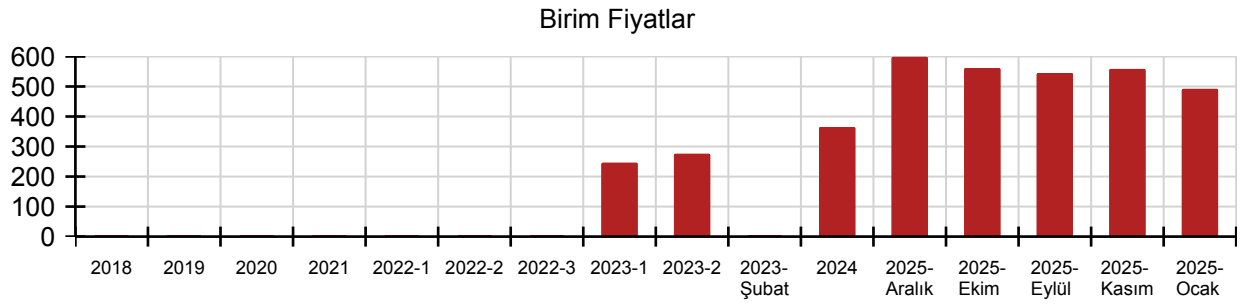


## Yapım Şartları

İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre, ısı yalıtım levhalarının serileceği zemin üzerine, 10 cm kalınlıktaki XPS levhaların aralarında boşluk kalmaksızın serilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m² fiyatı.
Ölçü: Projedeki ölçülere göre yalıtım yapılan bütün yüzeyler hesaplanır.
Not:
1) XPS levhanın kalınlığı yapılacak ısı hesabına göre tespit edilecektir.
2) Geleneksel teras çatı detayları için Basınç yükü ve sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılığı DLT (2) 5 sınıfı olan

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 15.341.2044 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme | | |
| 10.310.1541 | | Basma mukavemeti en az 300 kPa, 0.030<Isıl iletkenlik katsayısı < 0.035 W/(m.K) olan XPS levhalar, Basınç yükü ve sıcaklık şartlarında boyutsal kararlılığı DLT(2)5 sınıfı olan XPS levhalar | m3 | 0,105000 |
| | | (Zaiyat dahil) | | |
| | | İşçilik | | |
| 10.100.1042 | 01.210 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Saat | 0,150000 |
| | | (İnşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma ve boşaltma) | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.