

## 25.360.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.360.1208 (239-508)</b>                                      |
| <b>Tanımı</b>  | Debisi m³/h: 15-20 Basıncı mSS (15-20), Dalgıç Tip Pis Su Pompası |
| <b>Birimi</b>  | Adet                                                              |
| <b>Kurum</b>   | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı                                     |
| <b>Fasikül</b> | Müşterek Tesisat                                                  |


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 75024,76     | 2343,88       | 1171,94         |
| 2025-Kasım  | 74216,56     | 2323,78       | 1161,89         |
| 2025-Ekim   | 73251,28     | 2266,01       | 1133,01         |
| 2025-Eylül  | 71735,55     | 2195,00       | 1097,50         |
| 2025-Ocak   | 59172,50     | 1897,50       | 948,75          |
| 2024        | 45488,75     | 1438,75       | 719,38          |
| 2023-2      | 33496,88     | 871,88        | 435,94          |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 25617,88     | 530,38        | 265,19          |
| 2022-3      | 18918,31     | 342,06        | 171,03          |
| 2022-2      | 18839,38     | 263,13        | 131,57          |
| 2022-1      | 9913,13      | 263,13        | 131,57          |
| 2021        | 5298,80      | 172,40        | 86,20           |
| 2020        | 3938,61      | 141,28        | 70,64           |
| 2019        | 3338,29      | 120,21        | 60,11           |
| 2018        | 3150,00      | 70,50         | 35,25           |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.360.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

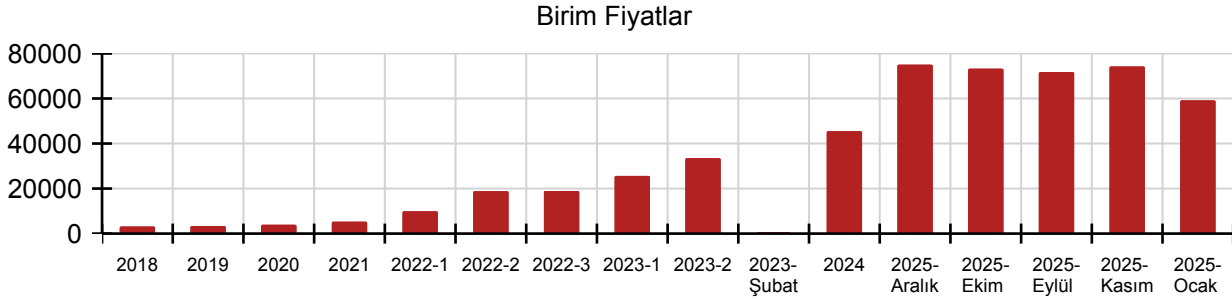

### Yapım Şartları

TS 12599 Standardında, düşey milli sıcaklık sensörü vasıtasıyla aşırı ısınmaya karşı motora yerleştirilen nem sensörü ile su kaçaklarına karşı korumalı, 0 °C ile 40 °C ortam sıcaklığında, içinde katı madde ve kısa lifli partikül bulunan çok kirli ve fosseptik karışmış suların basınçlandırılmasında kullanılan, tamamen suyun içinde çalışabilen, kendinden flatörlü veya flatörsüz, kompakt, portatif, elle taşınabilir veya kılavuz halat sistemli, gövdesi GG 25 pik döküm, motor mili paslanmaz çelik, motor ve pompa mekanik salmastra kullanılarak tecrit edilmiş, motor sargısı aşırı ısınmaya dayanıklı, yeterli bir soğutma düzenine sahip ve gerektiğinde yeniden sarılabilen, IP 68 koruma sınıfında, harici kontrol panosu ile birlikte, asgari 10 m elektrik kablosu üzerine takılmış, elektrik kablo bağlantısı tam sızdırmazlığı sağlayacak şekilde olan, kablo kesilmesi durumunda gövde içerisine su girişini engelleyecek şekilde dizayn edilmiş, pompa ile birlikte portatif tipte olanlarda; pompa tespit ayağı, karşı flanşı, yataklama borularının tespit konsolu, sabit tipte olanlarda kılavuz halat kaldırma sistemi, galvaniz kaplı çelik veya AISI 304 taşıma zinciri, diğer montaj elemanları TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip dalgıç tip pis su pompasının işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.360.1208 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No    | Önceki Rayiç No | Tanımı                                                                                                                 | Birimi | Miktar   |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
|             |                 | Malzeme Bileşenleri                                                                                                    |        |          |
| 20.360.1208 |                 | Debisi m³/h 15 - 20 Basıncı mSS (15 - 20) / Dalgıç Tip Pis Su Pompası / Pis Su Pompaları (TSE Kalite Belgeli) (Rayici) | Ad     | 1,000000 |
|             |                 | Montaj Bileşenleri                                                                                                     |        |          |
| 10.100.1062 | 01.501          | Düz işçi                                                                                                               | Saat   | 0,500000 |
| 10.100.1082 | 01.519          | Tesisat ustası                                                                                                         | Saat   | 3,300000 |
| 10.100.1084 | 01.521          | Tesisat usta yardımcısı                                                                                                | Saat   | 3,300000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.