

35.415.1450 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	35.415.1450 (832-106)
Tanımı	Konvansiyonel optik duman dedektörü ve montajı
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1958,13	399,54	199,77
2025-Kasım	1890,64	396,10	198,05
2025-Ekim	1870,80	386,26	193,13
2025-Eylül	1804,14	374,15	187,08
2025-Ocak	1541,44	323,44	161,72
2024	889,00	77,00	38,50
2023-2	548,00	40,40	20,20
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	418,00	25,20	12,60
2022-3	330,00	16,30	8,15
2022-2	325,45	12,50	6,25
2022-1	261,00	12,50	6,25
2021	190,00	12,50	6,25
2020	158,00	10,20	5,10
2019	156,00	8,65	4,33
2018	120,00	6,85	3,43

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1450 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

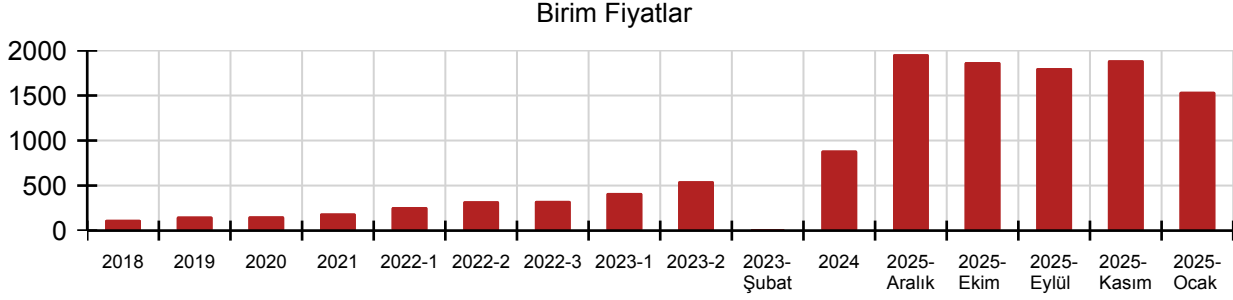

Yapım Şartları

Dedektör optik yöntem ile duman algılaması yapacaktır. Dedektör ışık saçma prensibiyle çalışan bir fotoelektrik duman hücresine sahip olacaktır. Dedektör paralel ihbar lambası bağlantısına uygun olacak ve takılıp sökülebilmesini sağlayan bir sokete sahip olacaktır. Dedektör TS EN 54-7 standardına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun imal edilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş, üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. Dedektörün temini, işyerine nakli, her türlü ufak malzeme dâhil, test edilerek çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.415.1450 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.415.1450		Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı / KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA, SÖNDÜRME VE ALARM SİSTEMİ (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	0,500000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.