

43.527.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.527.1002 (12.2202)

Tanımı Çapı 200 mm HDPE Korusge boru döşenmesi (SN 8, lastik conta, boru ve sızdırmazlık bedelleri dahil)

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2024	254,68	0,00	0,00
2023-2	171,85	0,00	0,00
2023-1	123,46	0,00	0,00
2022-3	83,06	0,00	0,00
2022-2	75,76	0,00	0,00
2022-1	64,06	0,00	0,00
2021	44,24	0,00	0,00
2020	38,20	0,00	0,00
2019	39,75	0,00	0,00
2018	31,49	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

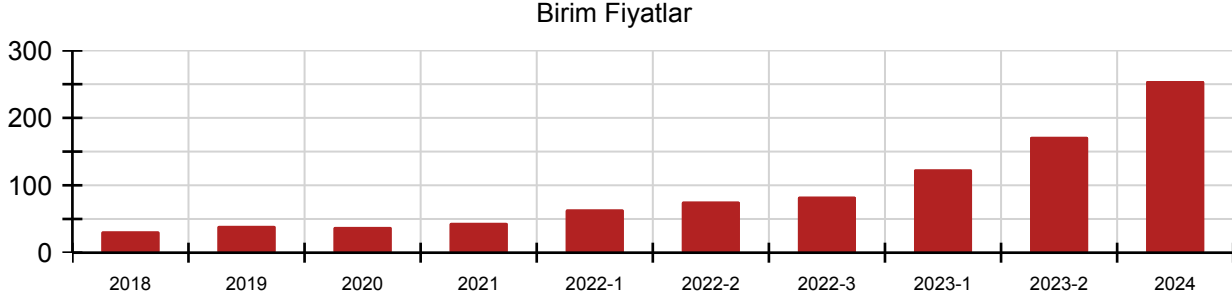

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, çapı Ø200 mm, çember rijitliği sınıfı SN 8 olan, HDPE koruge boru ve bağlantı elemanlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, uçlarının temizlenmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin boru hattı ile beraber yapılması için gereken her türlü makina araç, gereçleri, işçilik ve su temini, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, şantiye içi taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, HDPE koruge boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen HDPE koruge boru hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmez) metre cinsinden miktarıdır. Not: Boru, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedelleri dahildir. Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.527.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.440.1173		Ø 200 mm anma çaplıKORUGE KANALİZASYON BORULARIYüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) SN (8)	m	1,020000
10.440.1173		Ø 200 mm anma çaplıKORUGE KANALİZASYON BORULARIYüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS EN 13476-3) SN (8)	m	0,150000
10.450.4202	04.464/A02	Ø =200 mm, Yuvarlak contalar, (TS EN 681-1'e uygun 50 sertlik sınıfı)	Adet	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,130000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.