

43.526.1184 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.526.1184 (12.220239)

Tanımı Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı betonarme boru döşenmesi (500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, boru bedeli, baş bağlama ve sızdırmazlık testi bedeli dahil, donatı bedeli hariç)

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	40429,36	0,00	0,00
2025-Kasım	40006,94	0,00	0,00
2025-Ekim	39727,61	0,00	0,00
2025-Eylül	39149,03	0,00	0,00
2025-Ocak	35595,79	0,00	0,00
2024	28752,29	0,00	0,00
2023-2	19905,31	0,00	0,00
2023-1	13545,09	0,00	0,00
2022-3	9800,19	0,00	0,00
2022-2	9650,96	0,00	0,00
2022-1	6900,73	0,00	0,00
2021	3550,95	0,00	0,00
2020	2988,04	0,00	0,00
2019	2687,11	0,00	0,00
2018	2115,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1184 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

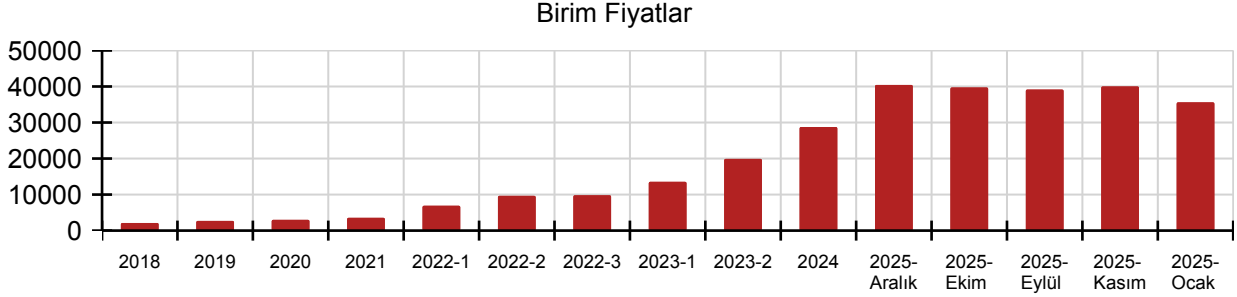

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, test ve kontrolleri yapılmış, iş yerine getirilmiş, hendek başına indirilmiş, çapı Ø1600 - Ø2400 mm olan 500 dozlu, buhar kürlü, contalı, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlar için), hasarlı olanların kullanılmaması, muflu bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine araç, gereçlerin işbaşımda hazırlanması, boru uçlarının temizlenmesi, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak; ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede ekskavatörle hendek tabanına indirilmesi, boruların hendek içinde başlarının bağlanarak birleştirilmesi, döşendikten sonra sızdırmazlık testlerinin yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, sızdırmazlık testi için su temini, makine araç, gereçleri ile Yüklenici genel giderleri ve karı dahil (Boru ve bağlantı elemanları bedelleri dahil, çelik hasır donatı bedelleri ile temin edildikleri yerden şantiyeye kadar, taşıtlara yüklenmesi, taşıma ve taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariç), 500 dozlu, buhar kürlü, entegre contalı, lamba zıvanalı betonarme boruların döşenmesinin 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen lamba zıvanalı betonarme boru hattına ait uzunluğun (Hat üzerindeki baca dirsek, C parçası vb. diğer imalatların uzunlukları dahil edilmez) metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Boruda kullanılması gereken donatı (çelik hasır) miktarı, işe ait sözleşme eki projesinden alınacak olup, 43.665.1011 poz nolu "Betonarme borularda kullanılan hasır çeliğin dairesel olarak bükülmesi, projesine göre hazırlanması ve boru kalıbı içerisine yerleştirilmesi (Hasır çelik bedeli ve zayıatı dahil)" birim fiyat üzerinden ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.526.1184 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.126.1184	08.158239	Çapı 2200 mm, lamba zıvanalı betonarme boru (Donatı bedeli hariç)	m	1,005000
		(Donatı bedeli hariç)		
40.110.3108	03.591/İB-3	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	Saat	0,510000
		(Borunun hendek içine indirilmesi ve döşenmesi için)		
40.110.3108	03.591/İB-3	Mobil Vinç (320 HP kamyon + 156 HP vinç toplam 476 HP, 80 ton)	Saat	0,051000
		(Borunun döşenmesi ve baş bağlanması için)		
10.100.1049	01.221	Borucu usta yardımcısı	Saat	0,510000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,510000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,510000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,510000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,520000
40.120.1461		Sızdırmazlık Test Bedeli	MT	2,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.