

## 77.190.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>77.190.1114 (PK_R_15A)</b>
<b>Tanımı</b>	Cephe tabelası ta kısmı - Logolu paneli - L: 6 Mt
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	PTT
<b>Fasikül</b>	


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17039,65	0,00	0,00
2025-Kasım	16215,86	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10350,00	0,00	0,00
2024	8625,00	0,00	0,00
2023-2	6900,00	0,00	0,00
2023-1	5750,00	0,00	0,00
2022-3	5225,00	0,00	0,00
2022-2	4750,00	0,00	0,00
2022-1	2625,00	0,00	0,00
2021	1933,10	0,00	0,00
2020	1625,00	0,00	0,00
2019	856,25	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

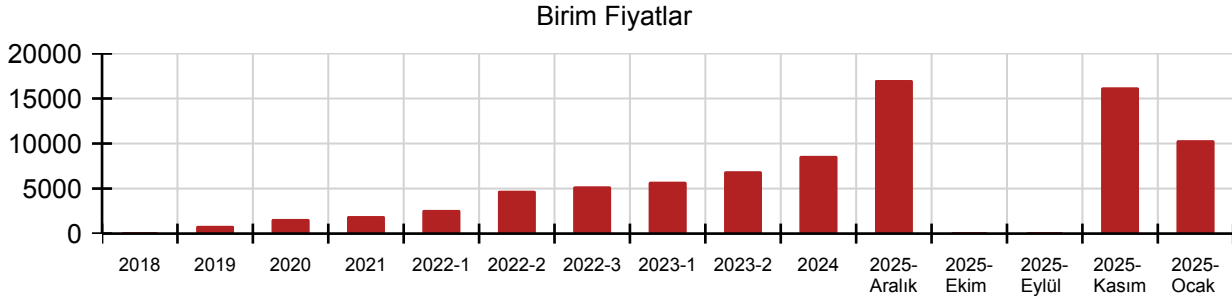

### Yapım Şartları

Cephe Tabelası Taç Kısmı - Logolu Paneli - L:6 MT ilgili üretim projeleri referans alınarak aşağıdaki tanıma göre üretilecektir.

- Alüminyum cephe tabelasında 2 mm kalınlığında fırın boyalı alüminyum levhalar kullanılacaktır.
- Alüminyum panellerin ve taşıyıcı konstrüksiyonun cepheye gelecek rüzgar yüklerini taşıyacak nitelikte olması gerekmektedir, bu yükleri taşıyacak şekilde strüktürün oluşturulması ve imalatın yapılması yüklenici sorumluluğunda olacaktır.
- Cephe tabelası iç konstrüksiyonu 2 mm et kalınlığında 25x25 mm Alüminyum Kutu Profilden oluşturulacaktır. İç konstrüksiyonun arka yüzeyi 0.5 mm Gofrajlı Rulo alüminyum ile izole edilecektir.
- Işıklı Logo 3 mm Dökme beyaz akrilik üzeri folyo uygulanarak üretilecektir. Kullanılacak folyo neme, suya ve solvent bazlı temizlik malzemelerine dayanıklı, minimum 5 Yıl ömre sahip, Cam, metal, akrilik, polikarbon, Fiberglas ve boyalı yüzeyler üzerine uygulanabilme ve istendiğinde kolay sökülebilmeye özelliğine sahip olmalıdır.
- Logo arka kısmında kullanılacak ışık tavaşı 5 mm PVC malzemeden üretilecektir.
- Aydınlatmalı yüzeylerde 3000K şerit led 12V/ 5W IP67, 60çip/metre, led montajı led tavaşına vidalanarak yapılır.
- Kablo TTR 2 x 0.75 mm siyah-kırmızı
- Trafo- 12V / 100W IP67
- PTT Logosu, yazısı ile tabela bütününde PTT Kurumsal Kimlik Kılavuzu ve ölçüleri esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 77.190.1114 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.