

V.1133/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1133/A

Tanımı Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Çürütülen Yerlere Ortalama 25 Cm. Kalınlıkta ve 20-35 Cm. Genişlikte Yonu Taşı Farisili Kaplama Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	14153,54	0,00	0,00
2025-Kasım	14031,34	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	11478,36	0,00	0,00
2024	7993,21	0,00	0,00
2023-2	4909,61	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3427,25	0,00	0,00
2022-3	2221,23	0,00	0,00
2022-2	1737,51	0,00	0,00
2022-1	1712,10	0,00	0,00
2021	1113,65	0,00	0,00
2020	913,33	0,00	0,00
2019	802,61	0,00	0,00
2018	664,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1133/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

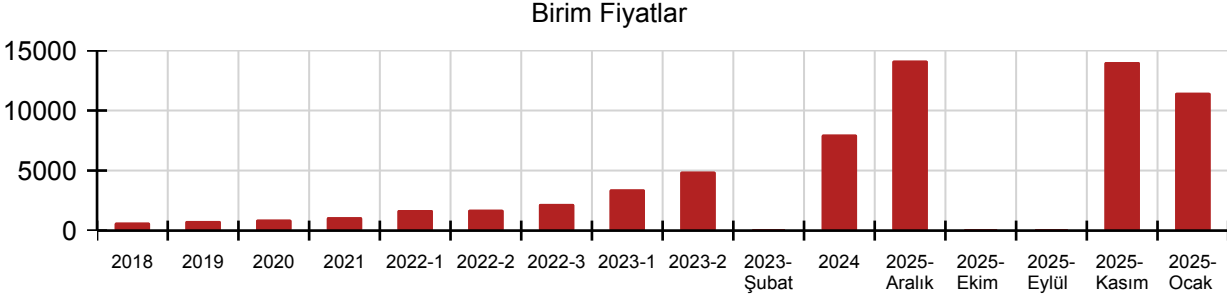

Yapım Şartları

Poz no: V.1109/A ve V.1131/A şartları ile, eski veya yeni çürütölmüş sökülmüş veya yıkılmış olan yerlerde ortalama 25 cm. kalınlıkta ve 20-35 cm. (35 cm dahil) genişlikte yonu taşı farisili kaplama yapılmasında bütün malzeme ve işçilik dahil, (taş bedeli hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Kaplanan yonu taşının dış yüzeylerinin m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1133/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0130/A		Puzolan Katkılı Horosan Kaba Sıva Harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.