

## V.2005/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.2005/01

**Tanımı** Temizi 8,5 Cm.ye Kadar (8,5 Cm. Dahil) Ön Yüzeyi Çok Parçalı (Parça Geniřlięi 12cm'e kadar)  
Lamba Zıvanalı Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması ve Yerine Konması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüęü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	12139,31	0,00	0,00
2025-Kasım	12011,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9692,25	0,00	0,00
2024	7113,25	0,00	0,00
2023-2	4875,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3587,50	0,00	0,00
2022-3	2727,13	0,00	0,00
2022-2	2478,75	0,00	0,00
2022-1	1928,75	0,00	0,00
2021	1121,81	0,00	0,00
2020	931,19	0,00	0,00
2019	772,25	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2005/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

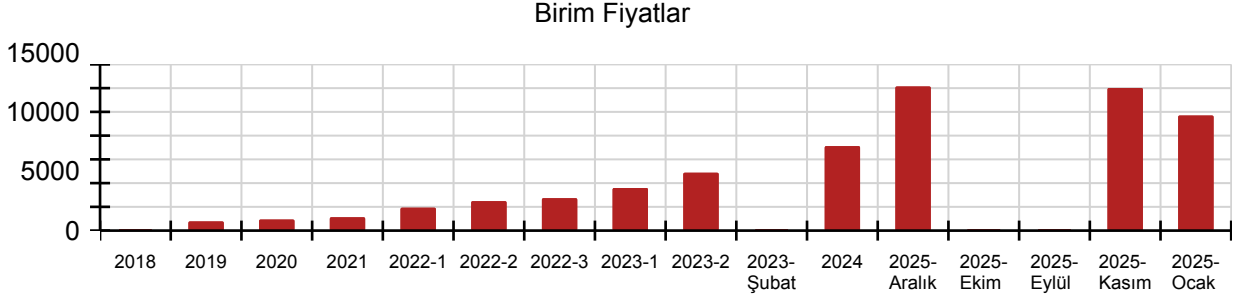

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak, 1.Kalite Çıralı Çam Keresteden Temizi 8,5 Cm.ye Kadar (8,5 Cm. Dahil) Ön Yüzeyi Çok Parçalı (Parça Genişliği 12cm'e kadar) Lamba Zıvanalı Klasik Kapı veya Kepenk Kanadı Yapılması zıvana ile birleştirilmiş ve kavele çakılmış kayıt ve serenlere, genişliği 30 cm.yi geçmeyen masif tablaların kınışlı (zıvanalı) olarak geçmeleri ve sıcak tutkalla yapıştırılmaları seren, kayıt ve tabla kenarlarına örneğine uygun olarak profil açılması binilerinin örneğine uygun olarak profilendirilmesi ve piriç vida ile kanada vidalanması, hazırlanan kanatların mil veya menteşeleri çakılarak yerlerine konması ve çalışır hale getirilme-si, her türlü malzeme ve işçilik dahil, (mil veya menteşe ile klasik şap cilası hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Ölçü: Yerine takılmış olan kapının alanı dış yüzünden (tek yüzünden) m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir..NOT : 1-Telero kasa ve pervaz yapılması halinde kasa ve pervaz bedeli ilgili pozundan ödenir. 2- Soğuk Döğme saç kaplama yapılması durumunda ilgili pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.2005/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V011/01		Çam Kereste ( İşbaşı 1.sınıf) Rutubeti 15 derece altı)	m <sup>3</sup>	0,110000
04.V008/14		Prinç ağaç vidası(TS 431) (Küçük)	Adet	6,000000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	0,200000
01.V05		Mütehassis Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	21,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.