

## V.1142/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1142/A

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Mevcut Yonu Taşından Minare Kaidesinin Islahı ve Kurşunlu Kenetli Olarak Yerine Konması

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

| Yıl         | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 5516,31      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Kasım  | 5468,58      | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ekim   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Eylül  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2025-Ocak   | 4475,41      | 0,00          | 0,00            |
| 2024        | 3081,26      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2      | 1896,79      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-Şubat  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1      | 1313,24      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3      | 852,21       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2      | 668,09       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1      | 655,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2021        | 425,58       | 0,00          | 0,00            |
| 2020        | 343,48       | 0,00          | 0,00            |
| 2019        | 303,18       | 0,00          | 0,00            |
| 2018        | 239,14       | 0,00          | 0,00            |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1142/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

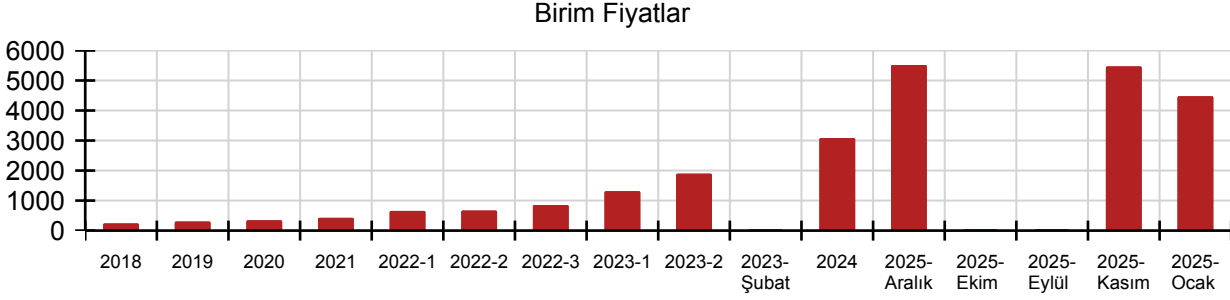

### Yapım Şartları

Poz no: V.1140/A şartlarıyla yonu taşı mevcut minare kaidesinin ıslahı ve kurşunlu kenetli olarak yerine konması işçiliđi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Minarenin görünen dış yüzü, alan cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Varsa kanal fitil ve benzeri motiflerin şekil ve inkişafı dikkate alınmaz. Minare dış yüzeyinde yapılan kanal, fitil ve benzeri motiflere ayrıca bedel verilir.

NOT: Kenet ve zıvana bağlantı elemanları için delik ve kanal açılması, kurşun bedeli ve paslanmaz bağlantı elemanları ayrıca kendi pozundan ödenir.

## V.1142/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No  | Önceki Rayiç No | Tanımı   | Birimi         | Miktar   |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
|           |                 | Malzeme:   |                |          |
| V.0129/A  |                 | Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı<br>( Kalın Kum ile ) | m <sup>3</sup> | 0,030000 |
|           |                 | İşçilik:   |                |          |
|           |                 | İslahı   |                |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                             | Saat           | 9,000000 |
|           |                 | Yerine Konması   |                |          |
| 01.V05    |                 | Mütehassıs Usta Yardımcıları                             | Saat           | 3,000000 |
|           |                 | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma                              |                |          |
| 01.V06/01 |                 | Restorasyon Düz İşçi                                     | Saat           | 3,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.