

## V.0906/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0906/A01

**Tanımı** Ocak Taşı İle Puzolan Katkılı Kireç Harcı ile Dolgu Yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4254,94	0,00	0,00
2025-Kasım	4219,51	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	3503,19	0,00	0,00
2024	2587,59	0,00	0,00
2023-2	1682,98	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1164,93	0,00	0,00
2022-3	823,23	0,00	0,00
2022-2	709,30	0,00	0,00
2022-1	604,06	0,00	0,00
2021	397,71	0,00	0,00
2020	332,35	0,00	0,00
2019	299,33	0,00	0,00
2018	209,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0906/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

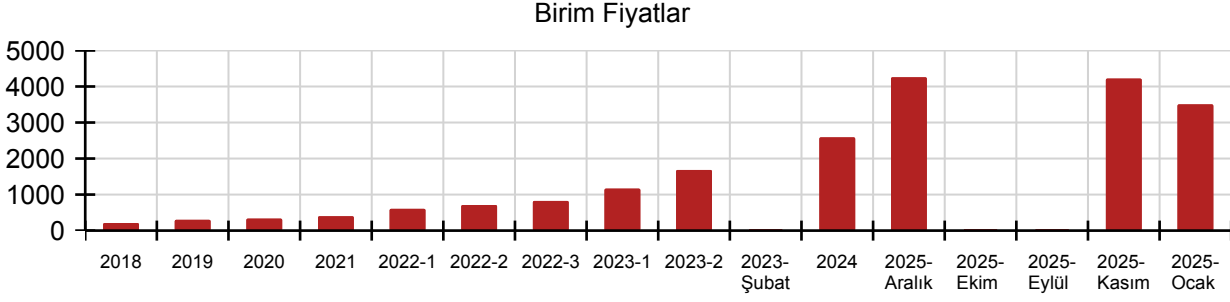

### Yapım Şartları

Poz no: V.0905/A şartlarıyla ocak taşı ile puzolan katkılı kireç harcı ile dolgu yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil., beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan moloz taş duvarın varsa projesinde ve imalattan hacmi m3 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir, 0.15 m3 ten küçük boşluklar hacimden düşülmez. Hatıl veya lento hacimleri düşülür. NOT : Taş bedeli dahildir.

## V.0906/A01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		(250 Doz) (Kalın Kum İle)		
V.0104/D		Puzolan Katkılı Orta ve Düşük Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (İnce Kum ile)	m <sup>3</sup>	0,300000
04.V90/01		Çaplanmamış Ocak Taşı Bedeli	m <sup>3</sup>	1,100000
		İşçilik:		
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	5,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.