

V.2027/A010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2027/A010

Tanımı Kapı, Kepek v.b. Oymalı Satırlarda Çürüyen veya Tahribata Uğrayan Oymalı Bölümlerin Tamir ve Tahkimi

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28491,94	0,00	0,00
2025-Kasım	28225,05	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	22946,00	0,00	0,00
2024	16717,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/A010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

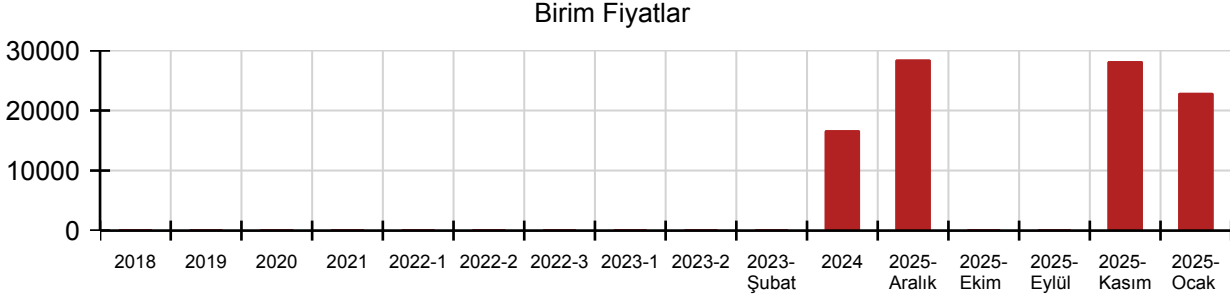

Yapım Şartları

Onarım öncesi rölöve ve müdahale paftasına işlenen ve kontrollükce onaylanan, oymalı tablaların zaman içerisinde çürümüş veya tahribata uğramış bölümlerinde, çürük kısımların oyularak veya kesilerek boşaltılması, boşaltılan yerlere uygun olacak şekilde ceviz vb. sert ağaçtan oymalı parçaların hazırlanması, hazırlanan parçaların gönyesine göre kesilerek yerlerine alıştırılması, sıcak tutkal ile hazırlanan parçaların yerine yapıştırılması ve zımpara ile tesviyesinin yapılması işinde, kullanılan her türlü malzeme ve işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² bedeli

ÖLÇÜ: Onarımı yapılan parçaların alanları toplamı m² cinsinden hesaplanarak bedeli ödenir.

NOT: 1- Sadece oymalı işlemeli parçaların onarımlarında kullanılır. Yapılacak olan parça onarımları imalat öncesi kontrollük teşkilatı tarafından tespit edildikten sonra onarıma başlanılır. Oymasız yüzeylerde yapılacak onarımlar bu pozdan ödenemez.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2027/A010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V020/01		Ceviz 1.sınıf Kereste Rutubeti 15 derece altı	m ³	0,040000
04.V42/04A16		Kemik tutkal (Sıcak) (TS 91)	kg	1,650000
04.V42/04A13		Zımpara kağıdı(A4 ebadında)	Adet	10,000000
		(Çürümüş olan kısımların oyularak veya kesilerek boşaltılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	3,000000
		(Sert ağaçtan oymalı parçaların hazırlanması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	30,000000
		(Hazırlanan parçaların yerine değiştirilmesi)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	1,000000
		(Sıcak tutkal ile parçaların yapıştırılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	0,800000
		(Yerine yapıştırılan parçaların tesviyesinin yapılması)		
01.V03/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Ustası	Saat	1,000000
		(Zımpara, tesviye ve diğer işlerde ustaya yardımcı)		
01.V05/3		Mütehassıs Ahşap İşleri Usta Yardımcısı	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.