

## V.1338 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1338

**Tanımı** Yonu Taşından Çimentolu Horasan Harç Dolgulu Geometrik Desenli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31322,51	0,00	0,00
2025-Kasım	31053,74	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	25364,89	0,00	0,00
2024	18258,64	0,00	0,00
2023-2	11113,20	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7875,03	0,00	0,00
2022-3	5086,59	0,00	0,00
2022-2	3945,08	0,00	0,00
2022-1	3932,45	0,00	0,00
2021	2572,38	0,00	0,00
2020	2176,51	0,00	0,00
2019	1885,93	0,00	0,00
2018	1707,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1338 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

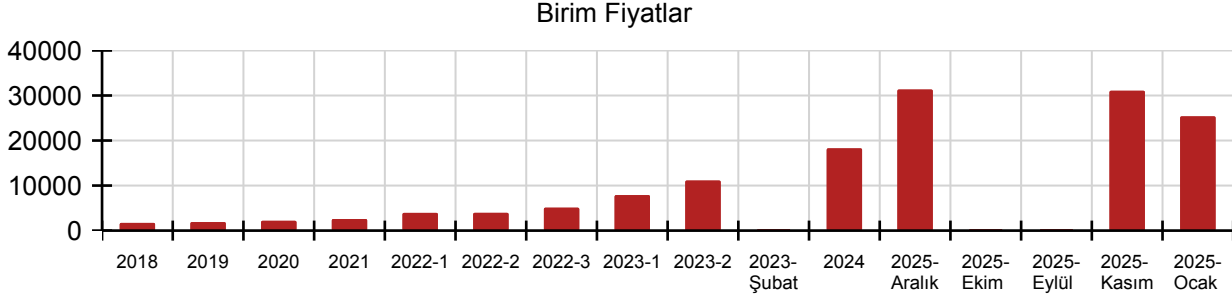

### Yapım Şartları

Poz no: V.1334 şartlarına göre hazırlanmış ayna taşı üzerine kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneğinden alınacak örnekle müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak hazırlanmış şablonlar ve yerde hazırlanmak şartıyla deseni çizilmesi, örneğine uygun ölçülerde desenin köşeleri dik ve kesik olarak oyulması, açılan kanallara koyu kıvamda poz no:

V.0118 nolu çimentolu horasan harcın doldurulması ve üstünün mala perdah yapılması, prizinden sonra taş yüzüne bulaşan harcın ince dişli el tarağı ile temizlenmesi kontrolce istenirse dolgu harcın yüzünün de ince dişli el tarağı ile işlenmesi, yerde hazırlanmış, ayna taşının poz no: V.1334 şartları ile yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüzünün alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı itibare alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1338 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m <sup>3</sup>	0,030000
V.0119		300 Dozlu Beyaz Çimento ve Tuğla Pirinçli Harç Yapılması	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		Kemer Kesme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Desen Çizme,Kanal Açma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	24,000000
		Dolgu Yapma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.