

## V.1338/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1338/1

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harcı ile Yonu Taşından Puzolan Katkılı Horasan Harç Dolgulu Geometrik Desenli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31449,84	0,00	0,00
2025-Kasım	31179,70	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	25473,46	0,00	0,00
2024	18339,60	0,00	0,00
2023-2	11185,31	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7913,49	0,00	0,00
2022-3	5121,53	0,00	0,00
2022-2	3982,03	0,00	0,00
2022-1	3965,21	0,00	0,00
2021	2592,44	0,00	0,00
2020	2192,84	0,00	0,00
2019	1905,24	0,00	0,00
2018	1720,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1338/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

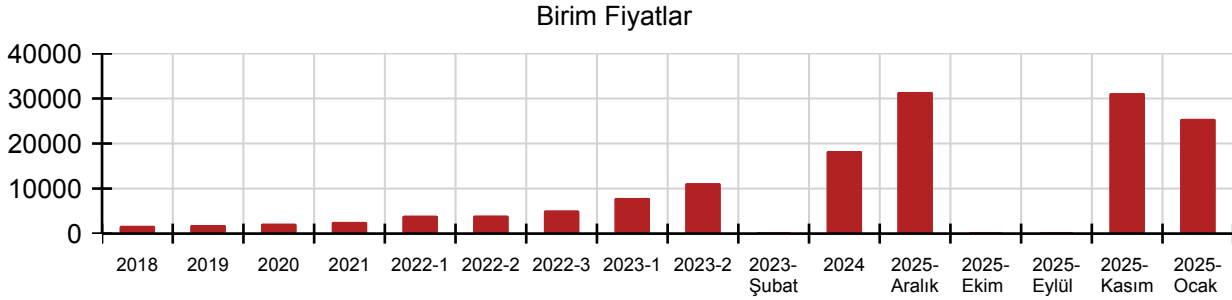

### Yapım Şartları

Poz no: V.1334/A şartlarına göre hazırlanmış ayna taşı üzerine kontrolün direktifine veya mevcut orjinal örneğinden alınacak örneklerle müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak hazırlanmış şablonlar ve yerde hazırlanmak şartıyla deseni çizilmesi, örneğine uygun ölçülerde desenin köşeleri dik ve kesik olarak oyul-ması, açılan kanallara koyu kıvamda poz no: V.0129A da belirtilen harcın doldurulması ve üstünün mala perdah yapılması, prizinden sonra taş yüzüne bulaşan harcın ince dişli el tarağı ile temizlenmesi kontrolce istenirse dolgu harcın yüzünün de ince dişli el tarağı ile işlenmesi, yerde hazırlanmış, ayna taşının poz no: V.1334/A şartları ile yerine konması işçiliği, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüzünün alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı itibare alınmaz. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1338/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile )	m <sup>3</sup>	0,040000
		İşçilik:		
		Taşın hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	20,000000
		Kemer Kesme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Desen Çizme,Kanal AçmA		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	24,000000
		Dolgu Yapma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme,Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.