

V.1769 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1769

Tanımı 600 Doz Beyaz Çimentolu ve Yonu Taşı Tozlu Harç İle Yonu Taşı Korniş Altlarına Derz Yapılması

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2025-Aralık | 296,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 240,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 168,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 102,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 71,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 45,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 35,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 34,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 22,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 18,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 12,68 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1769 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

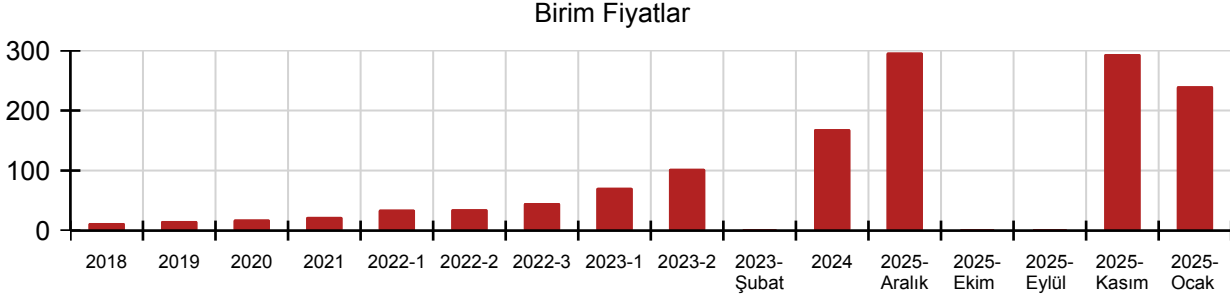

Yapım Şartları

Derz yapılacak yonu taşı korniş altlarının 3 cm. derinlikte açılması, bulunması muhtemel bitki köklerinin temizlenmesi, derzlerin yıkanması, poz no: V.0115'teki 600 kg. beyaz çimentolu ve yonu taşı tozlu harç ile, kontrolca verilecek direktife veya mevcut ve orjinal örneğine uygun olarak derz yapılması, harcı yonu taşı yüzlerine bulaştırılmaması, derz yüzünün özel çelik mala ile per-dahı, derz yüzüne fırça sürülmemesi, harç prizini tamamlayıncaya kadar 8 saat ara ile sulanması, korniş kenar ve köşelerinin kırılmaması, taş yüzüne bulaşan harcın ince dişli el tarađı ile işlenerek temizlenmesi, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan derzin boyu mt. cinsinden ölçülerek bedel ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1769 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0115 | | Yonu Taşı Tozlu 600 Doz Beyaz Çimentolu Harç | m ³ | 0,001000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 0,500000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,400000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.