

## V.1340/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1340/1

**Tanımı** Puzolan Katkılı Horasan Harç ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Tonoz Yapılması İşçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü

**Fasikül**


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17887,99	0,00	0,00
2025-Kasım	17733,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	14500,83	0,00	0,00
2024	10465,03	0,00	0,00
2023-2	6418,59	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	4526,48	0,00	0,00
2022-3	2941,66	0,00	0,00
2022-2	2301,18	0,00	0,00
2022-1	2275,95	0,00	0,00
2021	1485,03	0,00	0,00
2020	1254,45	0,00	0,00
2019	1096,60	0,00	0,00
2018	983,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1340/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

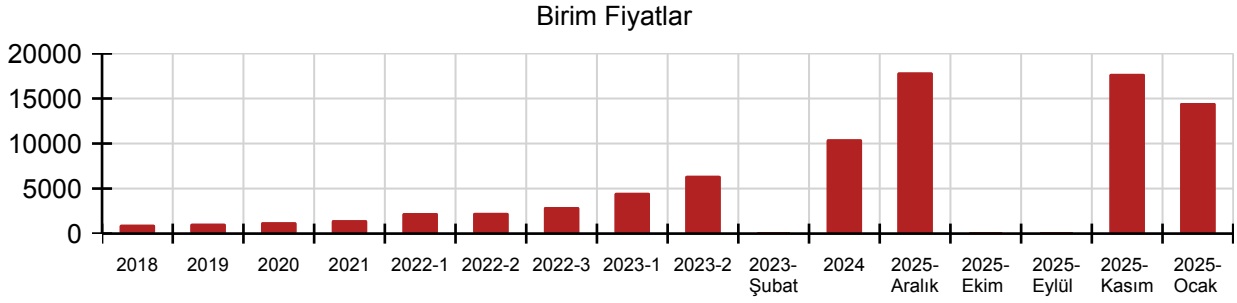

### Yapım Şartları

Poz no: V.1125/A şartları ile V.0129/A harç kullanılarak, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş tonoz yapılması işçiliđi, (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:  
ÖLÇÜ: Tonozun dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alını görülen tonozlarda, alını da işlenmiş ise tonozun alınının baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür. NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1340/1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan Katkılı Horosan Duvar Harcı ( Kalın Kum ile )	m <sup>3</sup>	0,060000
		İşçilik:		
		Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	26,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.