

V.1341/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1341/2

Tanımı Hidrolik Kireç Harcı ile Yonu Taşından İçi ve Dışı İşlenmiş Haçvari Tonoz Yapılması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	22009,61	0,00	0,00
2025-Kasım	21819,11	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	17833,10	0,00	0,00
2024	12878,48	0,00	0,00
2023-2	7907,03	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5613,48	0,00	0,00
2022-3	3652,41	0,00	0,00
2022-2	2872,46	0,00	0,00
2022-1	2810,44	0,00	0,00
2021	1829,04	0,00	0,00
2020	1549,26	0,00	0,00
2019	1340,51	0,00	0,00
2018	1207,88	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1341/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

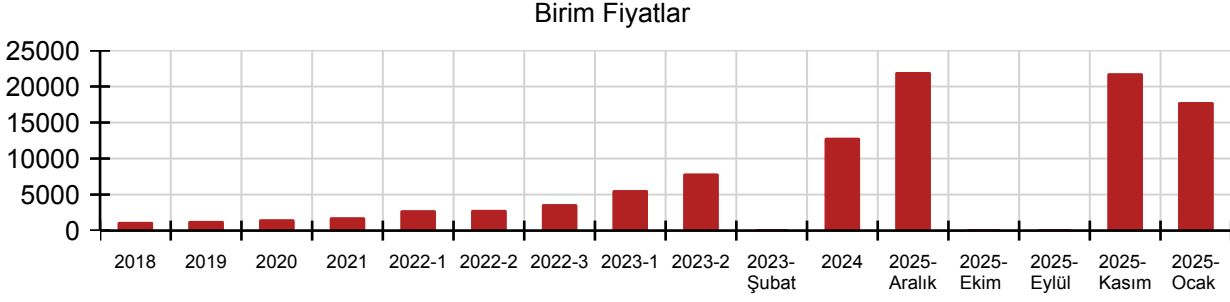

Yapım Şartları

Poz no: V.1340/2 şartlarıyla, yonu taşından içi ve dışı işlenmiş haçvari tonoz yapılması işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Tonozun dış yüzünün inkişaf alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Alını görülen tonozlarda, alını da işlenmiş ise tonozun alınının baştan 50 cm. derinlikteki kısmı poz no: V.1225'e göre kemer olarak ödenir. Ve bu derinlik alanı ödenen tonoz alanından düşülür. NOT : Haçvari tonozun bitiminde normal tonoz devam ediyorsa, haçvari tonozun bitiminden itibaren başlayan kısmın bedeli poz no: V.1340'dan ödenir. Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0227/001-.....-V.0227/007 vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1341/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Dolgu Harcı	m ³	0,060000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	8,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	8,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.