

V.1608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1608

Tanımı Mermerden Çimentolu, Horosan Harç Dolgulu ve Geometrik Desenli Ayna Taşı Yapılması ve Yerine Konması İşçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü

Fasikül


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	45568,11	0,00	0,00
2025-Kasım	45177,09	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	36897,83	0,00	0,00
2024	26543,00	0,00	0,00
2023-2	16150,98	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11451,70	0,00	0,00
2022-3	7396,33	0,00	0,00
2022-2	5735,76	0,00	0,00
2022-1	5721,61	0,00	0,00
2021	3743,19	0,00	0,00
2020	3168,53	0,00	0,00
2019	2745,03	0,00	0,00
2018	2488,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

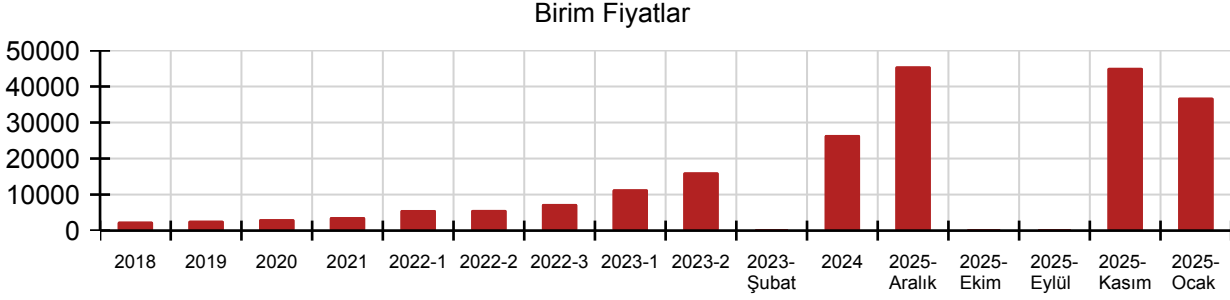

Yapım Şartları

Katraktan çıkmış mermerden poz no: 1604 şartlarına göre hazırlanmış ayna taşı üzerine kontrol-ün direktifine veya mevcut ve orjinal örneğinden alınacak örneklerle müteahhitçe hazırlanıp idarece tasdik edilecek krokisine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak hazırlanmış şablonlarla yerde hazırlamak şartıyla desenin çizilmesi örneğine uygun ölçülerde desenin köşeleri dik ve keskin olarak oyulması açılan kanallara koyu kıvamında poz no: 118'deki çimentolu horasan harcın doldurulması, üstünün mala perdahı yapılması, kontrolce istenirse harç priz yaptıktan sonra dolgu yüzünün ince dişli el tarağı ile işlenmesi yerde hazırlanmış ayna taşlarının poz no: V.1604 şartlarıyla ve 600 doz çimento harcı ile yerlerine konması, arkalarında kalan boşluğa 600 doz çimento şerbeti doldurulması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçiliği dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş ayna taşının görünen yüz alanı geometrik şekline uygun olarak m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Duvar veya söveden dışarı taşan dişler ölçüde nazarı dikkate alınmaz. **NOT :** Mermer bedeli sözleşme durumuna göre V.0232/01A-V.0232/02A-V.0232/03A vb. pozları arasında uygun olanından ödenir. Bu bedel tek veya en çok üç parçalı ayna taşları için uygulanır, daha çok parçalı ayna taşları kaplamadan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1608 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 Doz Çimento Şerbeti	m ³	0,030000
V.0118		Horasan Harcı Yapılması	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		Yüz Açma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	33,000000
		Kemer Kesme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	7,000000
		Desen Çizme-Kanal Açma		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	34,000000
		Dolgu Yapılması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.